



# SOLUÇÕES CURVAS

## DESCRIÇÃO E APLICAÇÕES

### Produto

Perfil trapezoidal e remates em chapa de aço de alta qualidade, enformado a frio e curvado.



### Aplicações

Cerramentos curvos para edificação industrial, residencial, comercial e instalações desportivas.



## DADOS DE FABRICAÇÃO

### Gama de perfis

Pode aplicar-se curvatura à seguinte gama de perfis de cerramento da Kingspan:

Perfis para cobertura: TZ-30 C, TZ-32 C e TZ-40 C.

Perfis para fachada: TZ-30 F, TZ-32 F e TZ-40 F.

### Raio de curvatura

O raio de curvatura é personalizado para cada projeto, com um raio de fabricação mínimo de 500 mm.

### POSIÇÃO C (COBERTURA)




### POSIÇÃO F (FACHADA)




### CUMEEIRA CURVA / ESQUINA FACHADA



### MUDANÇA DE PENDENTE



### DUPLA MUDANÇA DE PENDENTE

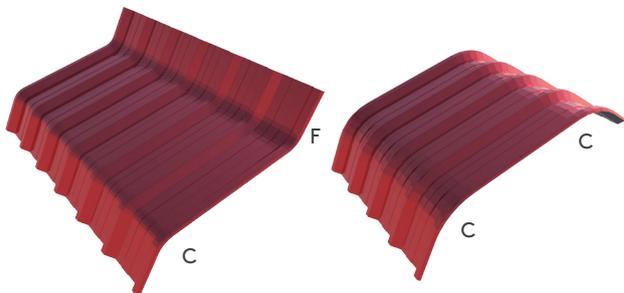

### Certificações da chapa de aço



Marcação CE de acordo com a norma EN 10346 para recobrimento galvanizado e norma EN 10169 para recobrimentos orgânicos.

A Teczone Española S.L.U. reserva-se o direito de modificar o conteúdo deste documento sem aviso prévio. Foram feitos todos os esforços para garantir que o conteúdo desta publicação seja exato, mas Teczone Española S.L.U. e suas empresas afiliadas não se responsabilizam por erros ou informações que possam ser enganosas. As sugestões quanto ao uso ou aplicação final dos produtos ou métodos de trabalho são meramente informativas e a Teczone Española S.L.U. e suas afiliadas não aceitam qualquer responsabilidade a esse respeito.