# PERFILES OMEGA, FALSOS TECHOS Y CUBIERTAS

**Esquemas y Longitudes (m): 2,10 - 3 - 4 - 5**




| a | b | c | Esp./mm |
|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 30 | 0,6 |

**Esquemas y Longitudes (m): 5 - 6**

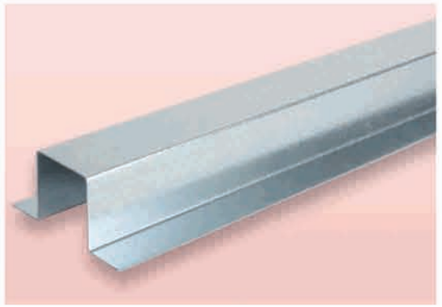

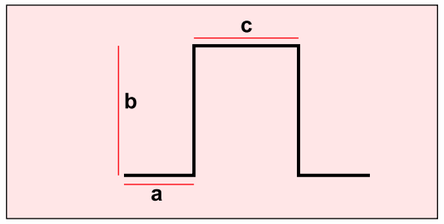


| a | b | c | Esp./mm |
|---|---|---|---|
| 17 | 30 | 20 | 0,6<br>0,8<br>1 |
| 20 | 20 | 20 | 0,6<br>0,8<br>1 |
| 20 | 20 | 40 | 0,6<br>0,8<br>1 |
| 20 | 30 | 30 | 0,6<br>0,8<br>1 |
| 20 | 30 | 40 | 0,6<br>0,8<br>1 |
| 20 | 30 | 50 | 0,8<br>1<br>1,2 |
| 20 | 40 | 20 | 0,6<br>0,8<br>1<br>1,2<br>1,5 |
| 20 | 40 | 40 | 0,6<br>0,8<br>1<br>1,2<br>1,5 |
| 20 | 50 | 40 | 0,6<br>0,8<br>1<br>1,2<br>1,5 |
| 20 | 50 | 50 | 0,6<br>0,8<br>1<br>1,2<br>1,5 |
| 24 | 40,5 | 33,5 | 0,6<br>0,8<br>1 |
| 25 | 20 | 40 | 0,6<br>0,8<br>1<br>1,2<br>1,5 |
| 25 | 25 | 50 | 0,6<br>0,8<br>1<br>1,2<br>1,5 |
| 25 | 60 | 50 | 0,6<br>0,8<br>1<br>1,2<br>1,5 |
| 30 | 50 | 40 | 0,6<br>0,8<br>1<br>1,2<br>1,5 |

**Son posibles otras longitudes y medidas.**

**Calidades:**
**Recubrimiento Z-275**

0,6 DX51D norma UNE-EN 10346:2010
>0,6 S250GD norma UNE-EN 10346:2010

# PERFILES METÁLICOS DE ESTRUCTURA LIGERA

**Esquemas y Longitudes (m): 6**

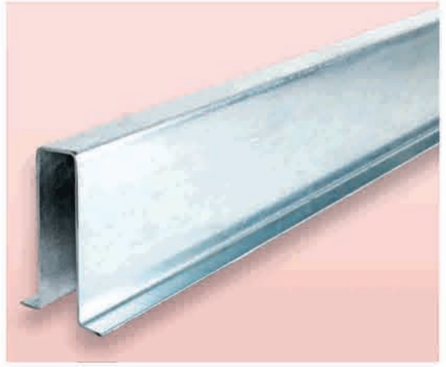

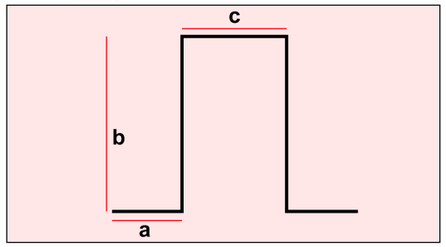


| a | b | c | Esp./mm |
|---|---|---|---|
| 20 | 50 | 40 | 1,5<br>2 |
| 20 | 60 | 40 | 1,5<br>2 |
| 25 | 60 | 50 | 1,5<br>2 |
| 25 | 90 | 50 | 2<br>2,5 |
| 25 | 100 | 50 | 2<br>2,5 |
| 25 | 120 | 50 | 2<br>2,5 |
| 28 | 150 | 50 | 2,5<br>3 |

**Esquemas y Longitudes (m): 6**

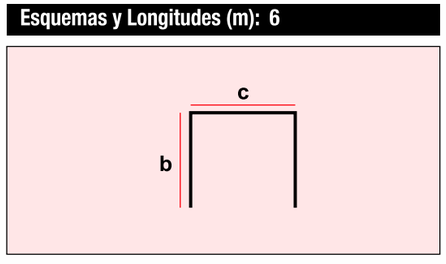


| a | b | c | Esp./mm |
|---|---|---|---|
| | 20 | 40 | 1,5<br>2 |
| | 40 | 40 | 1,5<br>2 |
| | 40 | 45 | 1,5<br>2 |
| | 50 | 50 | 1,5<br>2 |

**Esquemas y Longitudes (m): 6**

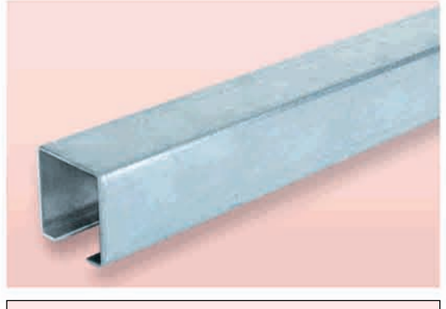

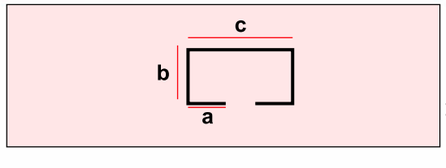


| a | b | c | Esp./mm |
|---|---|---|---|
| 10 | 37 | 37 | 1,5<br>2 |
| 10 | 47 | 47 | 1,5<br>2 |

**Calidades:**
**Recubrimiento Z-275**

0,6 DX51D norma UNE-EN 10346:2010
>0,6 S250GD norma UNE-EN 10346:2010

# PERFILES FACHADA VENTILADA

**Esquemas y Longitudes (m): 4 - 5 - 6**

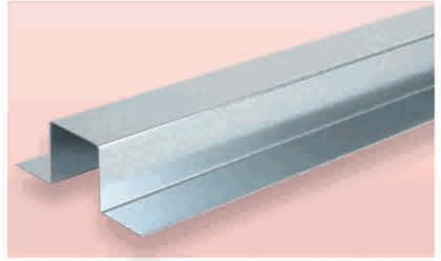

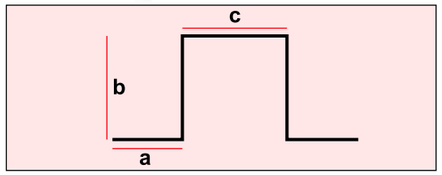


| a | b | c | Esp./mm |
|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 40 | 1<br>1,2<br>1,5<br>2 |
| 65 | 40 | 40 | 1<br>1,2<br>1,5<br>2 |

**Esquemas y Longitudes (m): 4 - 5 - 6**

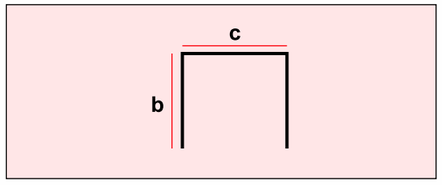


| a | b | c | Esp./mm |
|---|---|---|---|
| | 40 | 40 | 1<br>1,2<br>1,5<br>2 |

**Calidades:**
**Recubrimiento Z-275**

0,6 DX51D norma UNE-EN 10346:2010
>0,6 S250GD norma UNE-EN 10346:2010

# PERFILES "U"

**Esquemas y Longitudes (m): 3 - 4 - 5 - 6**

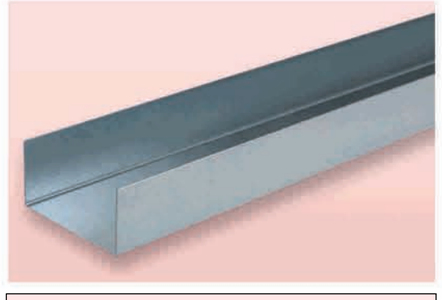

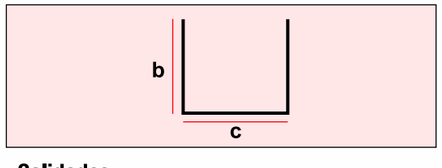


| a | b | c | Esp./mm |
|---|---|---|---|
| | 10 | 20 | 0,5<br>0,6<br>0,8 |
| | 10 | 30 | 0,5<br>0,6<br>0,8 |
| | 10 | 50 | 0,5<br>0,6<br>0,8 |
| | 15 | 30 | 0,5<br>0,6<br>0,8 |
| | 15 | 40 | 0,5<br>0,6<br>0,8 |
| | 15 | 50 | 0,5<br>0,6<br>0,8 |

**Calidades:**
**Recubrimiento Z-275**

0,6 DX51D norma UNE-EN 10346:2010
>0,6 S250GD norma UNE-EN 10346:2010