

REMATERÍA TROQUELADA Y CURVA

REMATERÍA TROQUELADA




Las piezas de Rematería Troquelada incorporan al remate un dentado acorde con el perfil TZ al que se va a acoplar. Este dentado es sometido a plegado, con lo que la pestaña resultante se adapta perfectamente a los cerramientos, confiriendo funcionalidad y estética a este tipo de piezas.

Los remates troquelados pueden fabricarse para los perfiles:

- **PERFIL TZ-40 Posición Cubierta**
- **PERFIL TZ-32 Posición Cubierta**
- **PERFIL TZ-30 Posición Cubierta y Fachada**
- **PERFIL TZ-23 Posición Fachadas**
- **PANEL TZ-C**

Longitudes para remates troquelados:



- TZ-23: 3500 mm (útil 3300 mm)
- TZ-30: 3500 mm (útil 3300 mm)
- TZ-32: 3350 mm (útil 3150 mm)
- TZ-40: 3200 mm (útil 3000 mm)
- TZ-C: 3650 mm (útil 3450 mm)

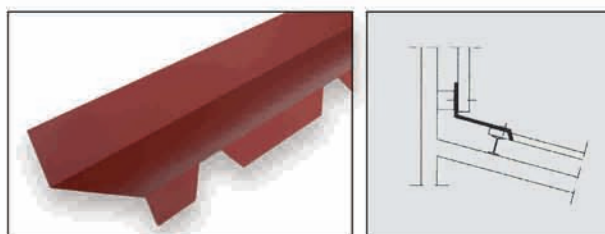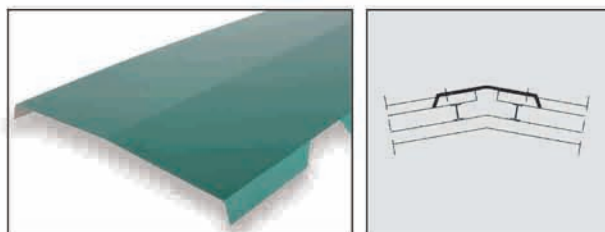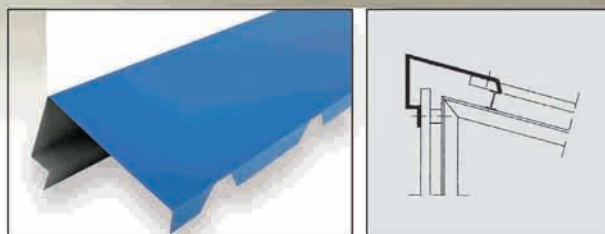

REMATERÍA PLIEGUE CURVO

La Rematería con Pliegue Curvo puede aplicarse a cualquier tipo de rematería, tanto convencional como troquelada, confiriendo a estos remates un diseño con mayores posibilidades estéticas.

En este tipo de remates se conjugan, en una misma pieza, un pliegue curvo y pliegues tradicionales con bordes rectos. El radio de curvatura es de 25 mm.

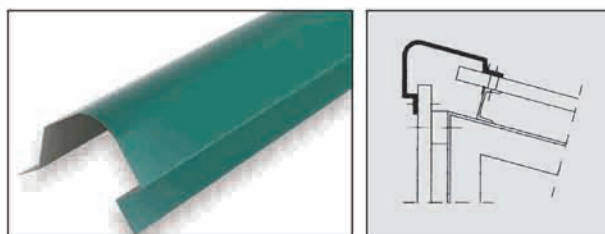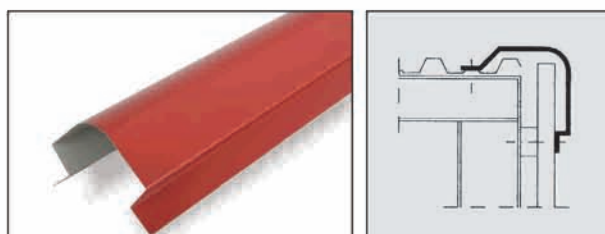

CARACTERÍSTICAS

Longitud:

Máxima: 6000 mm.

- Chapa de acero según normativa UNE-EN10346 (galvanizado) y UNE-EN 10169 (Recubrimientos orgánicos).

Datos necesarios para fabricación:

- Dibujo con cotas y ángulos.
- Posición de color en caso de remates lacados.
- Tipo de perfil y posición en caso de troquelados.

