


# LUCERNARIO TZ-600V

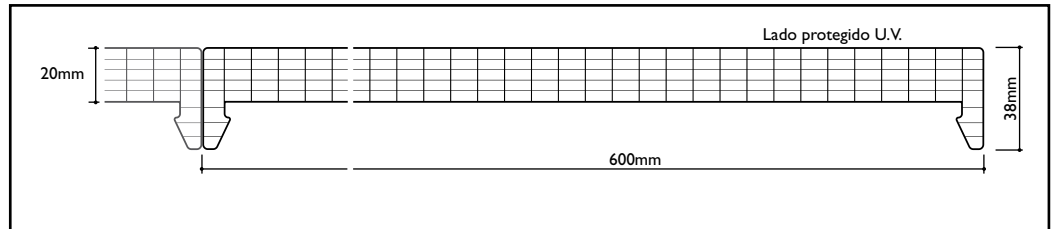

Termoplástico celular con extraordinarias propiedades térmicas, ópticas y mecánicas, diseñado para adaptarse a los paneles TZ, mediante perfiles auxiliares. Puede utilizarse en paramento vertical, o cubiertas planas o curvas con radio mínimo de 4m.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

Espesor	20mm
Ancho útil	600mm
Coefficiente de transmisión térmica	1,5 W/m <sup>2</sup> °K
Aislamiento acústico	20 dB
Coefficiente de dilatación lineal	0,065mm/m°C
Temperatura de uso	-40°C + 120°C

## TRANSMISIÓN DE LUZ

Cristal	65%
Opal	40%

## REACCION AL FUEGO

Reacción al fuego euroclases	B s,d0
------------------------------	--------

Suministro bajo pedido. Consultar plazos y disponibilidad

## COMPONENTES

- Placa de policarbonato celular TZ-600
- Tubos de sección rectos o curvos.
- Perfiles de terminación.
- Perfilera auxiliar en AL y Policarbonato.

