



PERFIL TZ-60 CERRAMIENTO DE CUBIERTAS

Perfil grecado conformado en frío, de aplicación en cerramientos industriales. Puede conformarse industrialmente para su aplicación en soluciones curvas. Es posible utilizar varios tipos de perforado, para su aplicación en soluciones acústicas.

Normativa aplicable:

- Según norma UNE-EN 10346:2010 para galvanizado.
- Según norma UNE-EN 10169 para recubrimientos orgánicos.

CARACTERÍSTICAS DE FABRICACION

Longitudes:

- Máxima 12,80 m

Espesores:

- Galvanizado 0,5 – 0,6 – 0,8 mm.
- Lacado 0,5 – 0,6 mm
- Consultar la posibilidad de emplear otros espesores

Recubrimientos:


- Galvanizado Z-275
- Lacado poliéster silicona 25 micras (consultar carta de colores)
- Otros recubrimientos especiales: GRANITE (HD, HDS, HDX, FARM), PLASTISOL, PVDF, PET, PVC (imitación madera etc...)
(Consultar disponibilidad)

PERFIL TZ-60


CERRAMIENTO DE CUBIERTA



LACADO CARA A ▼

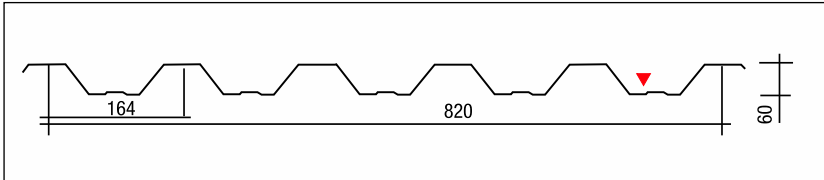

DETALLE DEL SOLAPE

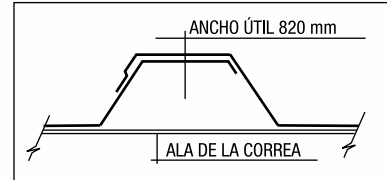

DATOS TÉCNICOS DEL PERFIL

ESPESOR (mm.)	PESO		MOMENTO INERCIA	MÓDULO RESISTENTE	MOMENTO FLECTOR
	Kg/m.L	Kg/m ²	I cm ⁴ /m	W _{min} . cm ³ /m	Mf Kgf.m
0,6	5,88	7,17	35,89	10,36	165
0,7	6,86	8,36	43,29	13,70	219
0,8	7,85	9,57	51,38	16,74	286
1	9,81	11,96	67,23	22,26	356
1,2	11,78	14,36	83,44	26,92	431

CARGAS ADMISIBLES (Kg/m²)

ESPESOR (mm.)	APOYOS	LUZ ENTRE APOYOS (metros)												
		2	2,25	2,50	2,75	3	3,25	3,50	3,75	4	4,25	4,50	4,75	5
0,6		332	254	185	139	107	84	68	55	45	38	32	27	23
		332	262	212	175	147	126	108	94	83	73	65	59	53
		414	327	265	219	184	157	127	104	85	71	60	51	44
0,7		436	306	223	168	129	102	81	66	55	45	38	33	28
		438	346	281	232	195	166	143	125	110	97	87	78	67
		548	433	351	290	244	192	154	125	103	86	72	61	53
0,8		518	364	265	199	153	121	97	79	65	54	45	39	33
		536	423	343	283	238	203	175	152	134	119	106	93	80
		670	529	429	354	290	228	182	148	122	102	86	73	63
1		678	476	347	261	201	158	126	103	85	71	59	51	43
		712	563	456	377	317	270	233	203	178	158	141	122	105
		890	704	570	471	379	298	239	194	160	133	112	95	82
1,2		841	591	431	324	249	196	157	128	105	88	74	63	54
		861	681	551	456	383	326	281	245	215	191	170	152	130
		1077	851	689	570	470	370	296	241	198	165	139	118	102

Criterios de cálculo: Reducción lim. elást. de cálculo 1,1 ; Flecha admisible ≤ L/200
 Consultar cargas admisibles para otros materiales o condiciones de utilización



Polígono Industrial GAMONAL - Calle 4
 Telf.: +34 947 48 37 00 - Fax: +34 947 48 38 03
 09007 BURGOS - ESPAÑA
 Web: www.teczone.es
 E-mail: teczone@teczone.es