



PANEL TZ-C AGRICOLA



DIMENSIONES ESTRUCTURALES

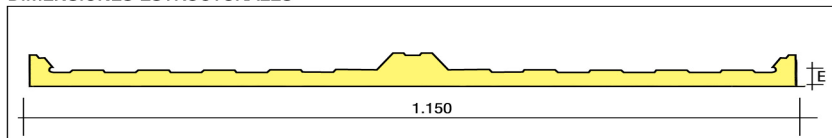

DETALLE DE LA UNIÓN

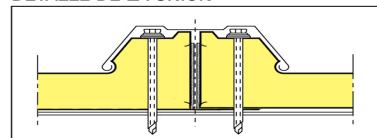

DATOS TÉCNICOS DEL PERFIL

ESPESOR (mm.)	PESO		TRANSMISIÓN TÉRMICA (K)	
	Kg/m.l.	Kg/m ²	Kcal/hm ² °C	W/m ² °C
30	7,1	6,2	0,61	0,71

TABLA DE UTILIZACIÓN. SOBRECARGAS ADMISIBLES (MAYORADAS) Valores en kg.

PANEL	APOYOS	1,25m	1,50m	1,75m	2,00m	2,25m	2,50m	2,75m	3,00m
TZ-CA 30	▲▲	216	151	110	82	62	47	34	26
	▲▲▲	299	227	171	129	97	73	55	42

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

El panel TZ-C Agrícola, de aplicación en cubiertas, está especialmente concebido para instalaciones agrícolas y ganaderas. Posee una cara superior en acero y una inferior en poliéster reforzado. El alma del panel es poliuretano expandido de densidad 40kg/m³.

Sus ventajas principales son:

- Facilidad de limpieza.
- Altas prestaciones anti-corrosión e higiénicas.
- Facilidad de instalación.
- Es apto para el sector alimentario dado que no permite la formación de moho, ni la oxidación.

Condiciones de cálculo:

Cargas descendentes uniformemente distribuidas
 Flecha ≤ L/200



Polígono Industrial GAMONAL - Calle 4
 Telf.: +34 947 48 37 00 - Fax: +34 947 48 38 03
 09007 BURGOS - ESPAÑA
 Web: www.teczone.es
 E-mail: teczone@teczone.es