



PANEL TZ-V

PANEL AISLANTE PARA FACHADAS CON TAPAJUNTAS.

El panel TZ-V de aplicación en fachadas, garantiza igualmente una perfecta unión entre paneles. El tapajuntas, con diseño único, ofrece al panel la ocultación de la tornillería, y de la junta de unión de los paneles.

CARACTERISTICAS DE FABRICACION

Chapa de acero: Según normativa UNE-EN 10346:2010 (galvanizado) y UNE-EN 10169 (Recubrimientos orgánicos)

Alma del panel: Espuma rígida de poliuretano

Longitudes: Longitud standard hasta 13.5 m > 13.5 m con transporte especial

Espesores: 35-40-50-60-70-80-90

Colores: Consultar carta de colores

Otros recubrimientos: GRANITE (HD, HDS, HDX, FARM), PLASTISOL, PVDF, PET, PVC (imitación madera etc...) (Consultar disponibilidad)

Normativa: panel según norma UNE-EN 14509:2007


Homologaciones: Producto certificado N (Aenor) nº A10/000031

Comportamiento al fuego: B, s2, d0


PANEL TZ-V PANEL AISLANTE CON TAPAJUNTAS PARA FACHADA



DIMENSIONES ESTRUCTURALES

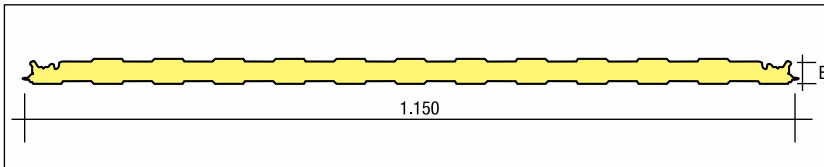

DETALLE DE LA UNIÓN

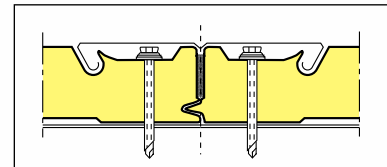

DATOS TÉCNICOS DEL PERFIL

ESPESOR (mm.)	PESO		TRANSMISIÓN TÉRMICA (K)	
	Kg/ml	Kg/m ²	Kcal/hm ² °C	W/m ² °C
35	11,4	9,9	0,52	0,61
40	11,6	10,1	0,46	0,53
50	12,1	10,5	0,36	0,42
60	12,6	11	0,30	0,35
70	13	11,4	0,26	0,30
80	13,9	12,2	0,23	0,26
90	14,2	12,6	0,20	0,23

TABLA DE UTILIZACIÓN. Separación entre apoyos(m)

PANEL	APOYOS	50 daN/m ²	75 daN/m ²	100 daN/m ²	125 daN/m ²	150 daN/m ²	175 daN/m ²	200 daN/m ²
TZ-V 35		3,45	3	2,75	2,53	2,40	2,25	2,15
		4	3,50	3,15	2,95	2,75	2,65	2,50
TZ-V 40		3,60	3,15	2,85	2,65	2,50	2,40	2,25
		4,20	3,65	3,30	3,10	2,90	2,75	2,65
TZ-V 50		3,90	3,40	3,10	2,85	2,70	2,55	2,45
		4,50	3,95	3,60	3,30	3,10	2,95	2,85
TZ-V 60		4,10	3,60	3,25	3,05	2,85	2,70	2,60
		4,80	4,20	3,80	3,50	3,30	3,15	3
TZ-V 70		4,35	3,80	3,45	3,20	3	2,85	2,75
		5,05	4,40	4	3,70	3,50	3,30	3,20
TZ-V 80		4,55	4	3,60	3,35	3,15	3	2,85
		5,25	4,60	4,20	3,90	3,65	3,45	3,30
TZ-V 90		4,70	4,10	3,75	3,50	3,25	3,10	3
		5,50	4,80	4,35	4	3,80	3,60	3,45

Condiciones de cálculo: Cargas descendentes uniformemente distribuidas Flecha ≤ L/200 Equivalencia : 1 kgf = 0,98 daN



Polígono Industrial GAMONAL - Calle 4
 Telf.: +34 947 48 37 00 - Fax: +34 947 48 38 03
 09007 BURGOS - ESPAÑA
 Web: www.teczone.es
 E-mail: teczone@teczone.es