
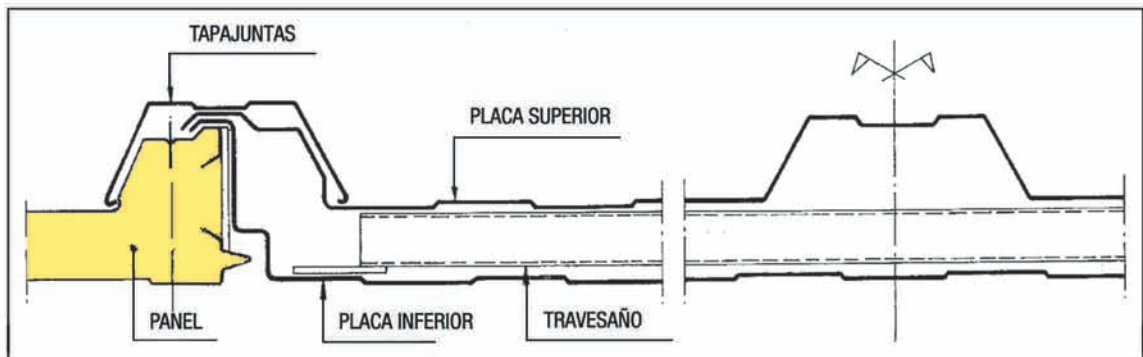


LUCERNARIO TZ-200

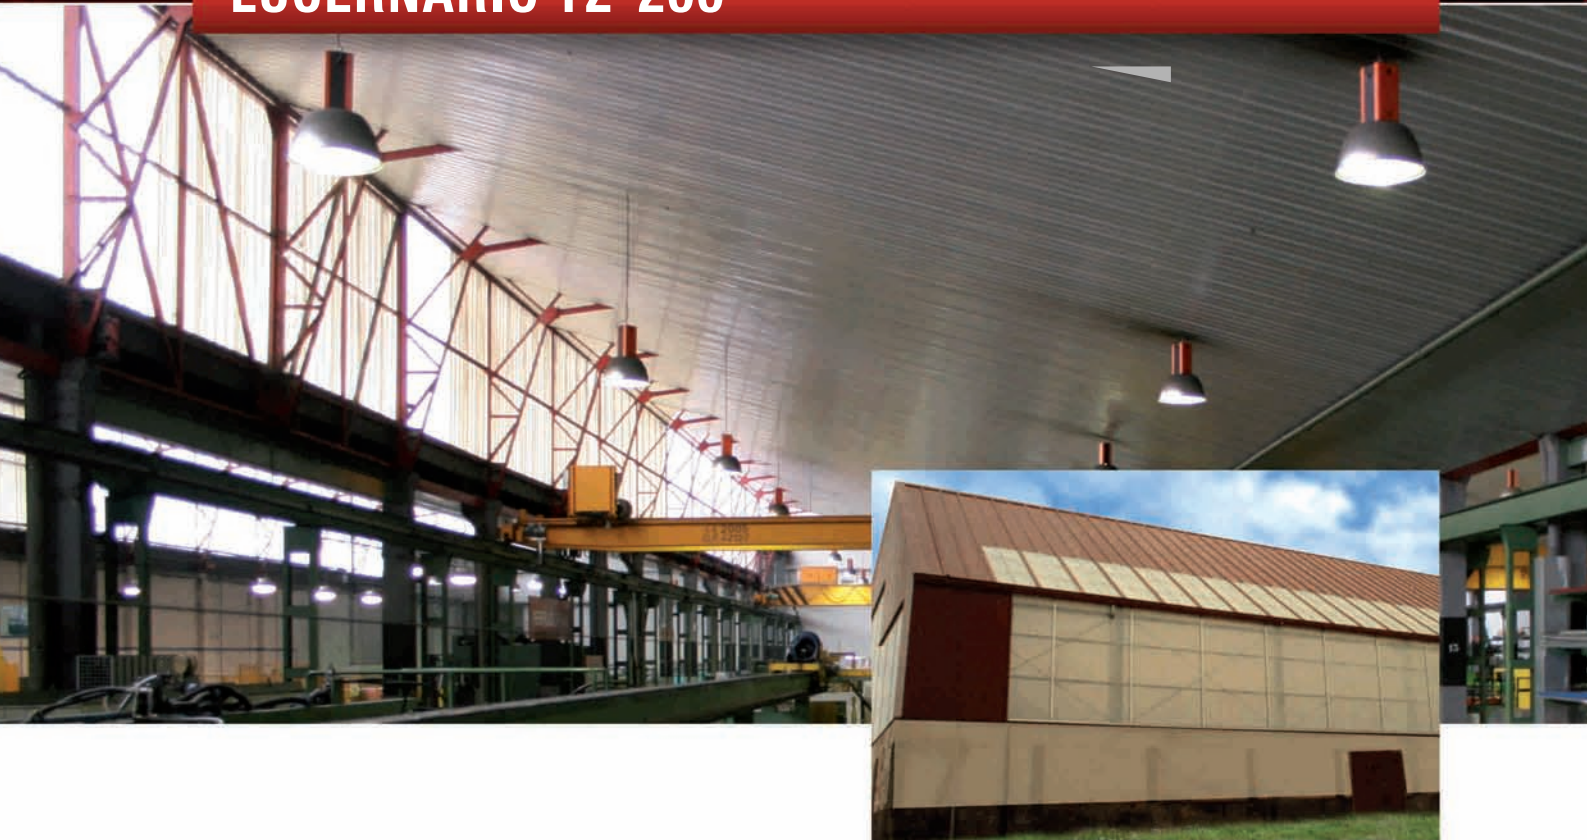

Solución sencilla para la iluminación natural en cubiertas de panel TZ-C, mediante placas traslúcidas

COMPOSICIÓN

- Placa superior
- Placa inferior
- Travesaños galvanizados
- Junta estancas
- Tornillería

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Ancho útil de 1150 mm, igual que el panel TZ-C.

Placas traslúcidas con diseño similar a un panel TZ, disponibles en acabado poliéster clase III o acrílico.

(ver propiedades de placas en la ficha Iluminación Natural).

Separación de correas aconsejada $\leq 1,75$ m.

Son necesarias correas de apoyo al menos en los extremos.

Instalación recomendada de cumbrera a alero.

Ancho mínimo de apoyo correas de solape = 100 mm

MONTAJE

Se parte del hecho de que los paneles laterales y el panel aguas abajo del faldón ya están replanteados y fijados.

Si los paneles son de 40, 50, 60 ó 80 mm. de espesor, se han de colocar, respectivamente, en cada correa recalces de 10, 20, 30 ó 50 mm. de altura con perfil ligero metálico de 50 mm. de anchura, como primera operación.

