



## PANEL TZ-VX

### PANEL AISLANTE SEMI-LISO PARA FACHADAS

El panel TZ-VX de aplicación en fachadas. La unión entre paneles, su fijación oculta y su acabado exterior liso, reforzado con tres rigidizadores longitudinales equidistantes, confieren a este panel una distinguida elegancia.

#### CARACTERISTICAS DE FABRICACION

**Chapa de acero:** Según normativa UNE-EN 10346:2010 (galvanizado) y UNE-EN 10169 (Recubrimientos orgánicos)

**Alma del panel:** Espuma rígida de poliuretano

**Longitudes:** Longitud standard hasta 13.5 m > 13.5 m con transporte especial

**Espesores:** 35-40-50-60


**Colores:** Consultar carta de colores

**Otros recubrimientos:** GRANITE (HD, HDS, HDX, FARM), PLASTISOL, PVDF, PET, PVC (imitación madera etc...) (Consultar disponibilidad)

**Normativa:** panel según norma UNE-EN 14509:2007

**Homologaciones:** Producto certificado N (Aenor) nº A10/000031

**Comportamiento al fuego:** B, s2, d0

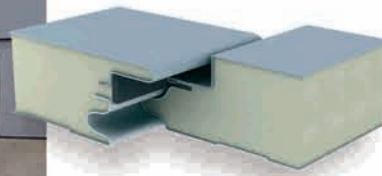


# PANEL TZ-VX


# PANEL AISLANTE SEMI-LISO PARA FACHADA



## DIMENSIONES ESTRUCTURALES

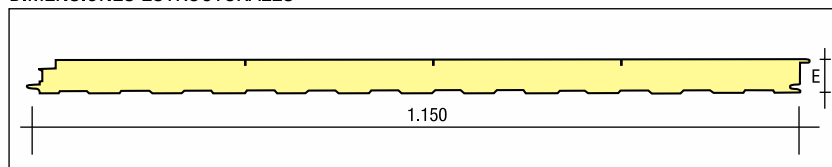

## DETALLE DE LA UNIÓN

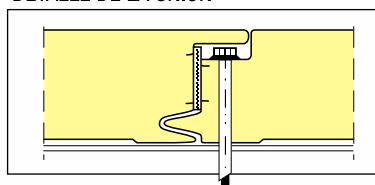

## DATOS TÉCNICOS DEL PERFIL

ESPESOR (mm.)	PESO		TRANSMISIÓN TÉRMICA (K)	
	Kg/ml	Kg/m <sup>2</sup>	Kcal/hm <sup>2</sup> °C	W/ m <sup>2</sup> °C
35	12,4	10,8	0,52	0,61
40	12,6	11	0,46	0,53
50	13,1	11,4	0,36	0,42
60	13,6	11,8	0,30	0,35

## TABLA DE UTILIZACIÓN. Separación entre apoyos(m)

PANEL	APOYOS	50 daN/m <sup>2</sup>	75 daN/m <sup>2</sup>	100 daN/m <sup>2</sup>	125 daN/m <sup>2</sup>	150 daN/m <sup>2</sup>	175 daN/m <sup>2</sup>	200 daN/m <sup>2</sup>
TZ-VX 35		3,45	3	2,75	2,53	2,40	2,25	2,15
		4	3,50	3,15	2,95	2,75	2,65	2,50
TZ-VX 40		3,60	3,15	2,85	2,65	2,50	2,40	2,25
		4,20	3,65	3,30	3,10	2,90	2,75	2,65
TZ-VX 50		3,90	3,40	3,10	2,85	2,70	2,55	2,45
		4,50	3,95	3,60	3,30	3,10	2,95	2,85
TZ-VX 60		4,10	3,60	3,25	3,05	2,85	2,70	2,60
		4,80	4,20	3,80	3,50	3,30	3,15	3

### Condiciones de cálculo:

Cargas descendentes uniformemente distribuidas

Flecha ≤ L/200

Equivalencia : 1 kgf = 0,98 daN



Polígono Industrial GAMONAL - Calle 4  
 Telf.: +34 947 48 37 00 - Fax: +34 947 48 38 03  
 09007 BURGOS - ESPAÑA  
 Web: [www.teczone.es](http://www.teczone.es)  
 E-mail: [teczone@teczone.es](mailto:teczone@teczone.es)