

REMATES CONVENCIONAIS E MOLDADOS



DESCRIÇÃO E APLICAÇÕES

Producto

Remates em chapa de aço de alta qualidade, enformados a frio. Possibilidade de fabricação com diversas espessuras, revestimentos e cores, obtendo uma total integração com o cerramento.


Aplicações

Remates de fachada e cobertura para edificação industrial, residencial, comercial e instalações desportivas.

GAMA DE PRODUTOS

Remates convencionais


Comprimentos de até 8.000 mm, com possibilidade de fabricação à medida, de acordo com as necessidades de cada projeto.

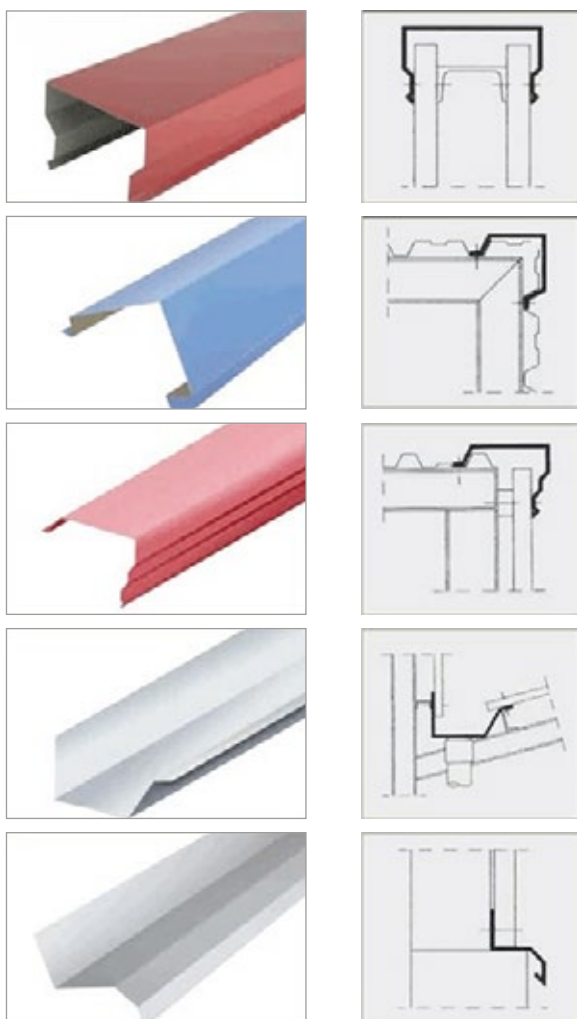

Remates moldados

A gama de remates moldados integra uma denteação de acordo com o perfil TZ de cerramento ou o painel ao qual serão acoplados. Os remates moldados podem ser fabricados para os perfis ou painéis que se indicam em seguida:

- PainelTZ-C COBERTURA/Comp.3.650mm (útil 3.450mm)
- PainelTZ-XT COBERTURA/Comp.3.200mm (útil 3.000mm)
- Perfil TZ-30 COBERTURA ou FACHADA / Comp. 3.500 mm (útil 3.300 mm)
- PerfilTZ-32 COBERTURA/ Comp.3.350mm (útil 3.150mm)
- PerfilTZ-40 COBERTURA/Comp.3.200mm (útil 3.000mm)

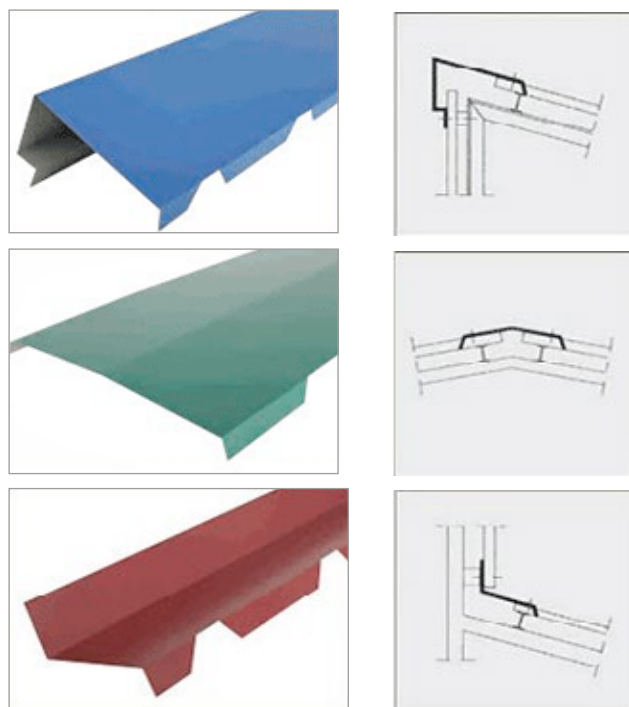

NORMAS APLICÁVEIS

Norma EN 10346 para revestimento galvanizado.

Norma EN 10169 para revestimentos orgânicos.

A Teczone Española S.A.U. reserva-se o direito de modificar o conteúdo deste documento sem aviso prévio. Foram feitos todos os esforços para garantir a exatidão do conteúdo desta publicação, mas a Teczone Española S.A.U. e as suas empresas afiliadas não são responsáveis por erros ou informações que possam induzir em erro. As sugestões sobre a utilização final ou aplicação dos produtos ou métodos de trabalho são meramente informativas e a Teczone Española S.A.U. e as suas filiais não aceitam qualquer responsabilidade a este respeito.