
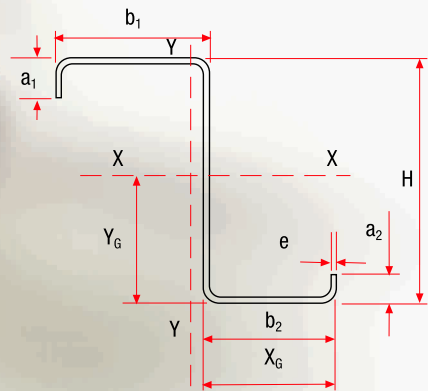


CORREA METÁLICA TZ-EZ

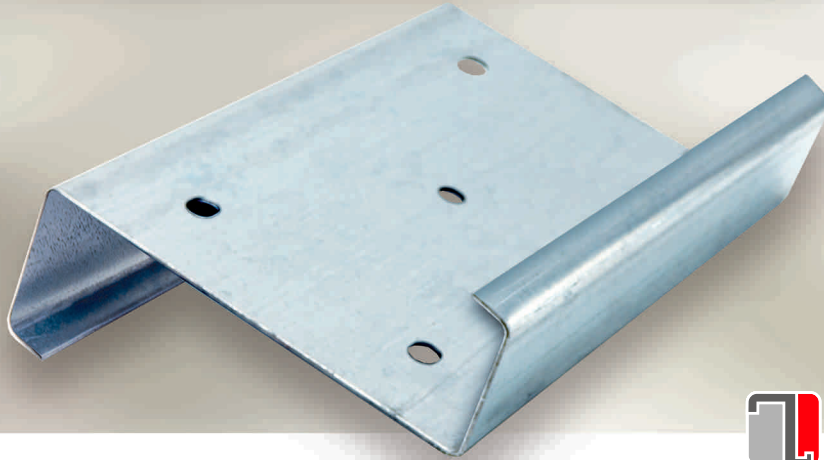

VALORES ESTÁTICOS DE LOS PERFILES

Designación perfil	Dimensiones						Área	Peso	Respecto a eje X			Respecto a eje Y			Posición C.G.	
	h	b ₁	b ₂	a ₁	a ₂	e			I _x	W _x	i _x	I _y	W _y	I _y	Y _G	X _G
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm ²	Kg/m.l.	cm ⁴	cm ³	cm	cm ⁴	cm ³	cm	cm	cm
Z 19/48/100/55/23 x 2	100	55	48	23	19	2,0	4,57	3,59	71,2	13,69	3,95	33,8	6,63	2,72	5,20	4,99
Z 19/48/100/55/23 x 2,5	100	55	48	23	19	2,5	5,65	4,43	87,0	16,73	3,92	40,8	8,04	2,69	5,20	4,97
Z 19/48/100/55/23 x 3	100	55	48	23	19	3,0	6,71	5,26	102,1	19,61	3,90	47,3	9,35	2,66	5,20	4,94
Z 19/48/125/55/23 x 2	125	55	48	23	19	2,0	5,07	3,98	120,4	18,57	4,87	33,9	6,60	2,59	6,49	4,96
Z 19/48/125/55/23 x 2,5	125	55	48	23	19	2,5	6,27	4,93	147,6	22,75	4,85	40,9	8,00	2,55	6,49	4,94
Z 19/48/125/55/23 x 3	125	55	48	23	19	3,0	7,46	5,85	173,5	26,75	4,82	47,3	9,31	2,52	6,49	4,91
Z 19/48/150/55/23 x 2	150	55	48	23	19	2,0	5,57	4,37	185,5	23,89	5,77	33,9	6,57	2,47	7,76	4,94
Z 19/48/150/55/23 x 2,5	150	55	48	23	19	2,5	6,90	5,42	227,7	29,32	5,74	40,9	7,97	2,44	7,77	4,91
Z 19/48/150/55/23 x 3	150	55	48	23	19	3,0	8,21	6,44	268,3	34,54	5,72	47,4	9,27	2,40	7,77	4,89
Z 19/48/175/55/23 x 2	175	55	48	23	19	2,0	6,07	4,76	267,9	29,64	6,64	33,9	6,55	2,37	9,04	4,92
Z 19/48/175/55/23 x 2,5	175	55	48	23	19	2,5	7,52	5,91	329,4	36,44	6,62	41,0	7,95	2,33	9,04	4,89
Z 19/48/175/55/23 x 3	175	55	48	23	19	3,0	8,96	7,03	388,7	43,00	6,59	47,4	9,25	2,30	9,04	4,87
Z 23/70/200/80/23 x 2	200	80	70	23	23	2,0	7,59	5,96	466,5	45,46	7,84	94,6	12,36	3,53	10,26	7,14
Z 23/70/200/80/23 x 2,5	200	80	70	23	23	2,5	9,42	7,40	575,5	56,08	7,81	115,3	15,11	3,50	10,26	7,12
Z 23/70/200/80/23 x 3	200	80	70	23	23	3,0	11,24	8,82	681,6	66,41	7,79	134,8	17,73	3,46	10,26	7,09
Z 23/70/225/80/23 x 2	225	80	70	23	23	2,0	8,09	6,35	614,9	53,35	8,72	94,6	12,34	3,42	11,53	7,13
Z 23/70/225/80/23 x 2,5	225	80	70	23	23	2,5	10,05	7,89	759,2	65,86	8,69	115,3	15,08	3,39	11,53	7,10
Z 23/70/225/80/23 x 3	225	80	70	23	23	3,0	11,99	9,41	899,8	78,05	8,66	134,9	17,70	3,35	11,53	7,08
Z 23/70/250/80/23 x 2	250	80	70	23	23	2,0	8,59	6,74	788,5	61,66	9,58	94,7	12,32	3,32	12,79	7,12
Z 23/70/250/80/23 x 2,5	250	80	70	23	23	2,5	10,67	8,38	974,2	76,17	9,55	115,4	15,06	3,29	12,79	7,09
Z 23/70/250/80/23 x 3	250	80	70	23	23	3,0	12,74	10,00	1155,5	90,34	9,52	134,9	17,67	3,25	12,79	7,06
Z 23/70/275/80/23 x 2	275	80	70	23	23	2,0	9,09	7,13	989,0	70,39	10,43	94,7	12,30	3,23	14,05	7,10
Z 23/70/275/80/23 x 2,5	275	80	70	23	23	2,5	11,30	8,87	1222,7	87,01	10,40	115,4	15,04	3,20	14,05	7,08
Z 23/70/275/80/23 x 3	275	80	70	23	23	3,0	13,49	10,59	1450,9	103,25	10,37	135,0	17,65	3,16	14,05	7,05
Z 23/70/300/80/23 x 2	300	80	70	23	23	2,0	9,59	7,53	1217,9	79,55	11,27	94,7	12,29	3,14	15,31	7,09
Z 23/70/300/80/23 x 2,5	300	80	70	23	23	2,5	11,92	9,36	1506,4	98,38	11,24	115,4	15,02	3,11	15,31	7,07
Z 23/70/300/80/23 x 3	300	80	70	23	23	3,0	14,24	11,18	1788,6	116,80	11,21	135,0	17,63	3,08	15,31	7,04
Z 23/70/325/80/23 x 2	325	80	70	23	23	2,0	10,09	7,92	1476,8	89,12	12,10	94,7	12,28	3,06	16,57	7,08
Z 23/70/325/80/23 x 2,5	325	80	70	23	23	2,5	12,55	9,85	1827,4	110,27	12,07	115,4	15,01	3,03	16,57	7,06
Z 23/70/325/80/23 x 3	325	80	70	23	23	3,0	14,99	11,76	2170,7	130,98	12,03	135,0	17,61	3,00	16,57	7,03
Z 23/70/350/80/23 x 2	350	80	70	23	23	2,0	10,59	8,31	1767,1	99,12	12,92	94,7	12,27	2,99	17,83	7,08
Z 23/70/350/80/23 x 2,5	350	80	70	23	23	2,5	13,17	10,34	2187,6	122,69	12,89	115,5	14,99	2,96	17,83	7,05
Z 23/70/350/80/23 x 3	350	80	70	23	23	3,0	15,74	12,35	2599,6	145,79	12,85	135,1	17,59	2,93	17,83	7,02

Perfiles fabricados: según norma UNE-EN 10162:2005.
 Acero utilizado: galvanizado S-250 GD según norma UNE-EN 10346:2010.
 Gama de espesores fabricables: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 mm.
 Posibilidad de efectuar punzonados: en cualquier punto de la superficie de la correa.
 Fabricación de cubrejuntas: (hasta e=3 mm).
 Fabricación de correas: hasta 18 m de longitud.
 Podemos fabricar cualquier otra medida que no esté en esta tabla.



Polígono Industrial GAMONAL - Calle 4
 Telf.: +34 947 48 37 00 - Fax: +34 947 48 38 03
 09007 BURGOS - ESPAÑA
 Web: www.teczone.es
 E-mail: teczone@teczone.es